

## 70 - 21 Hnetacia živica

Dvojbložkový epoxidový montážny tmel na rýchle opravy




### Oblasť použitia:

Bežné rýchle opravy a lepenie vo všetkých oblastiach priemyslu. Utesnenie potrubí a nádrží, upevnenie skrutiek a hákov, obnovenie zničených závitov, vyrovnanie nerovností, vytmelenie dier atď.

### Spôsob použitia:

Jednoduché opravy na zariadeniach a súčiastkach formou lepenia a tmelenia. Ekonomické, opakovane použiteľné balenie. Na aplikáciu sa použijú žltá a modrá zložka v pomere 1:1. Hmoty sa vzájomne dôkladne premiesia, až vznikne homogénna zelená hmota, ktorú môžeme 15 minút spracovávať. Lepená alebo opravovaná plocha musí byť čistá a odmastená.

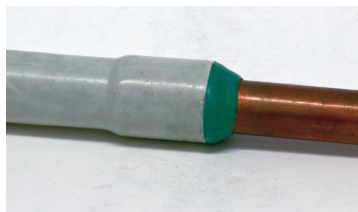

### Vlastnosti výrobku:

Prilne výborne na kovy, drevo, kameň, keramiku, plasty a väčšinu tvrdých povrchov. Odporúča sa na opravy oceľových odliatok, potrubí, čerpadlových skriň, poškodených prírub, klinových drážok liatinových súčastí a pod.



- Jednoduchá a rýchla aplikácia
- Vytvrdenie možné taktiež pod vodou
- Po vytvrdení (3 hodiny) je možné hmotu vŕtať, brúsiť, frézovať, prelakovať a vyrezávať do nej závit
- Odolný proti starnutiu
- Prelakovateľný

Teplotná odolnosť:	+ 200 °C
Odolnosť v tlaku:	75 N/mm <sup>2</sup>
Odolnosť v ťahu:	30 N/mm <sup>2</sup>
Čas vytvrdenia:	3 hod. pri 20 °C
Čas spracovateľnosti:	15 - 20 min.

### Príklady použitia:

- opravy prasknutých odpadových potrubí, kanalizácie, radiátorov, nádrží a cisterien
- opravy a doplnenie materiálu v zlievárenstve
- opravy prevodových skriň, blokov motorov a nádrží
- v energetike sa používa na opravy elektrických izolačných vrstiev

### Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

# Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,  
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk