

70 - 50 Hliníkový sprej

Hliníkový antikoročný sprej na profesionálne použitie v čistote 99,5%



Oblasť použitia :

V oblasti údržby ako vynikajúca antikoročná ochrana kovových povrchov, použiteľná pre všetky práce pri povrchových úpravách aj ako finálna úprava povrchu, najmä pri opravách klimatizačnej techniky.

Spôsob použitia:

Sprej aplikujte zo vzdialenosti cca 30 cm priamo na ošetrovanú plochu, ktorú dopredu zbavte všetkých masnôt a nečistôt, a nechajte zaschnúť.

Vlastnosti výrobku:


Vysokokvalitný hliníkový sprej na povrchové úpravy kovových povrchov. Je ho možné použiť aj ako opravný nástrek po žiarovom pokovovaní.

- Rýchloschnúci a oteruvzdorný
- Dlhodobo chráni pred poveternosťnými vplyvmi
- Obsahuje hliník v čistote 99,5 %
- Odolný kyselinám a hydroxidom
- Antikoročný účinok
- Teplotná odolnosť: +800 °C



Príklady použitia:

- Galvanické ochrany nechránených kovových dielov
- Opravy galvanizovaných dielov
- Povrchové úpravy strojových súčastí a dielov
- Opravy po zvaraní a obrábaní

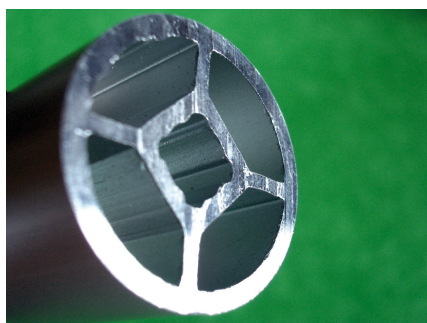

Bezpečnostné pokyny:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných údajov. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového materiálu.

TRADIČNÁ KVALITA A ZNAČKA VŠETKÝCH PROFESIONÁLOV

Metaflux®

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o., K Surdoku 4, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 517 711 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk, www.metaflux-ts.sk