



# Priemysel'ná ochrana pre vašu dielňu

## Metaflux 72-95 Dielenské sorpčné rohože

Evolúcia v ochrane podláh a zachytávaní prevádzkových kvapalín

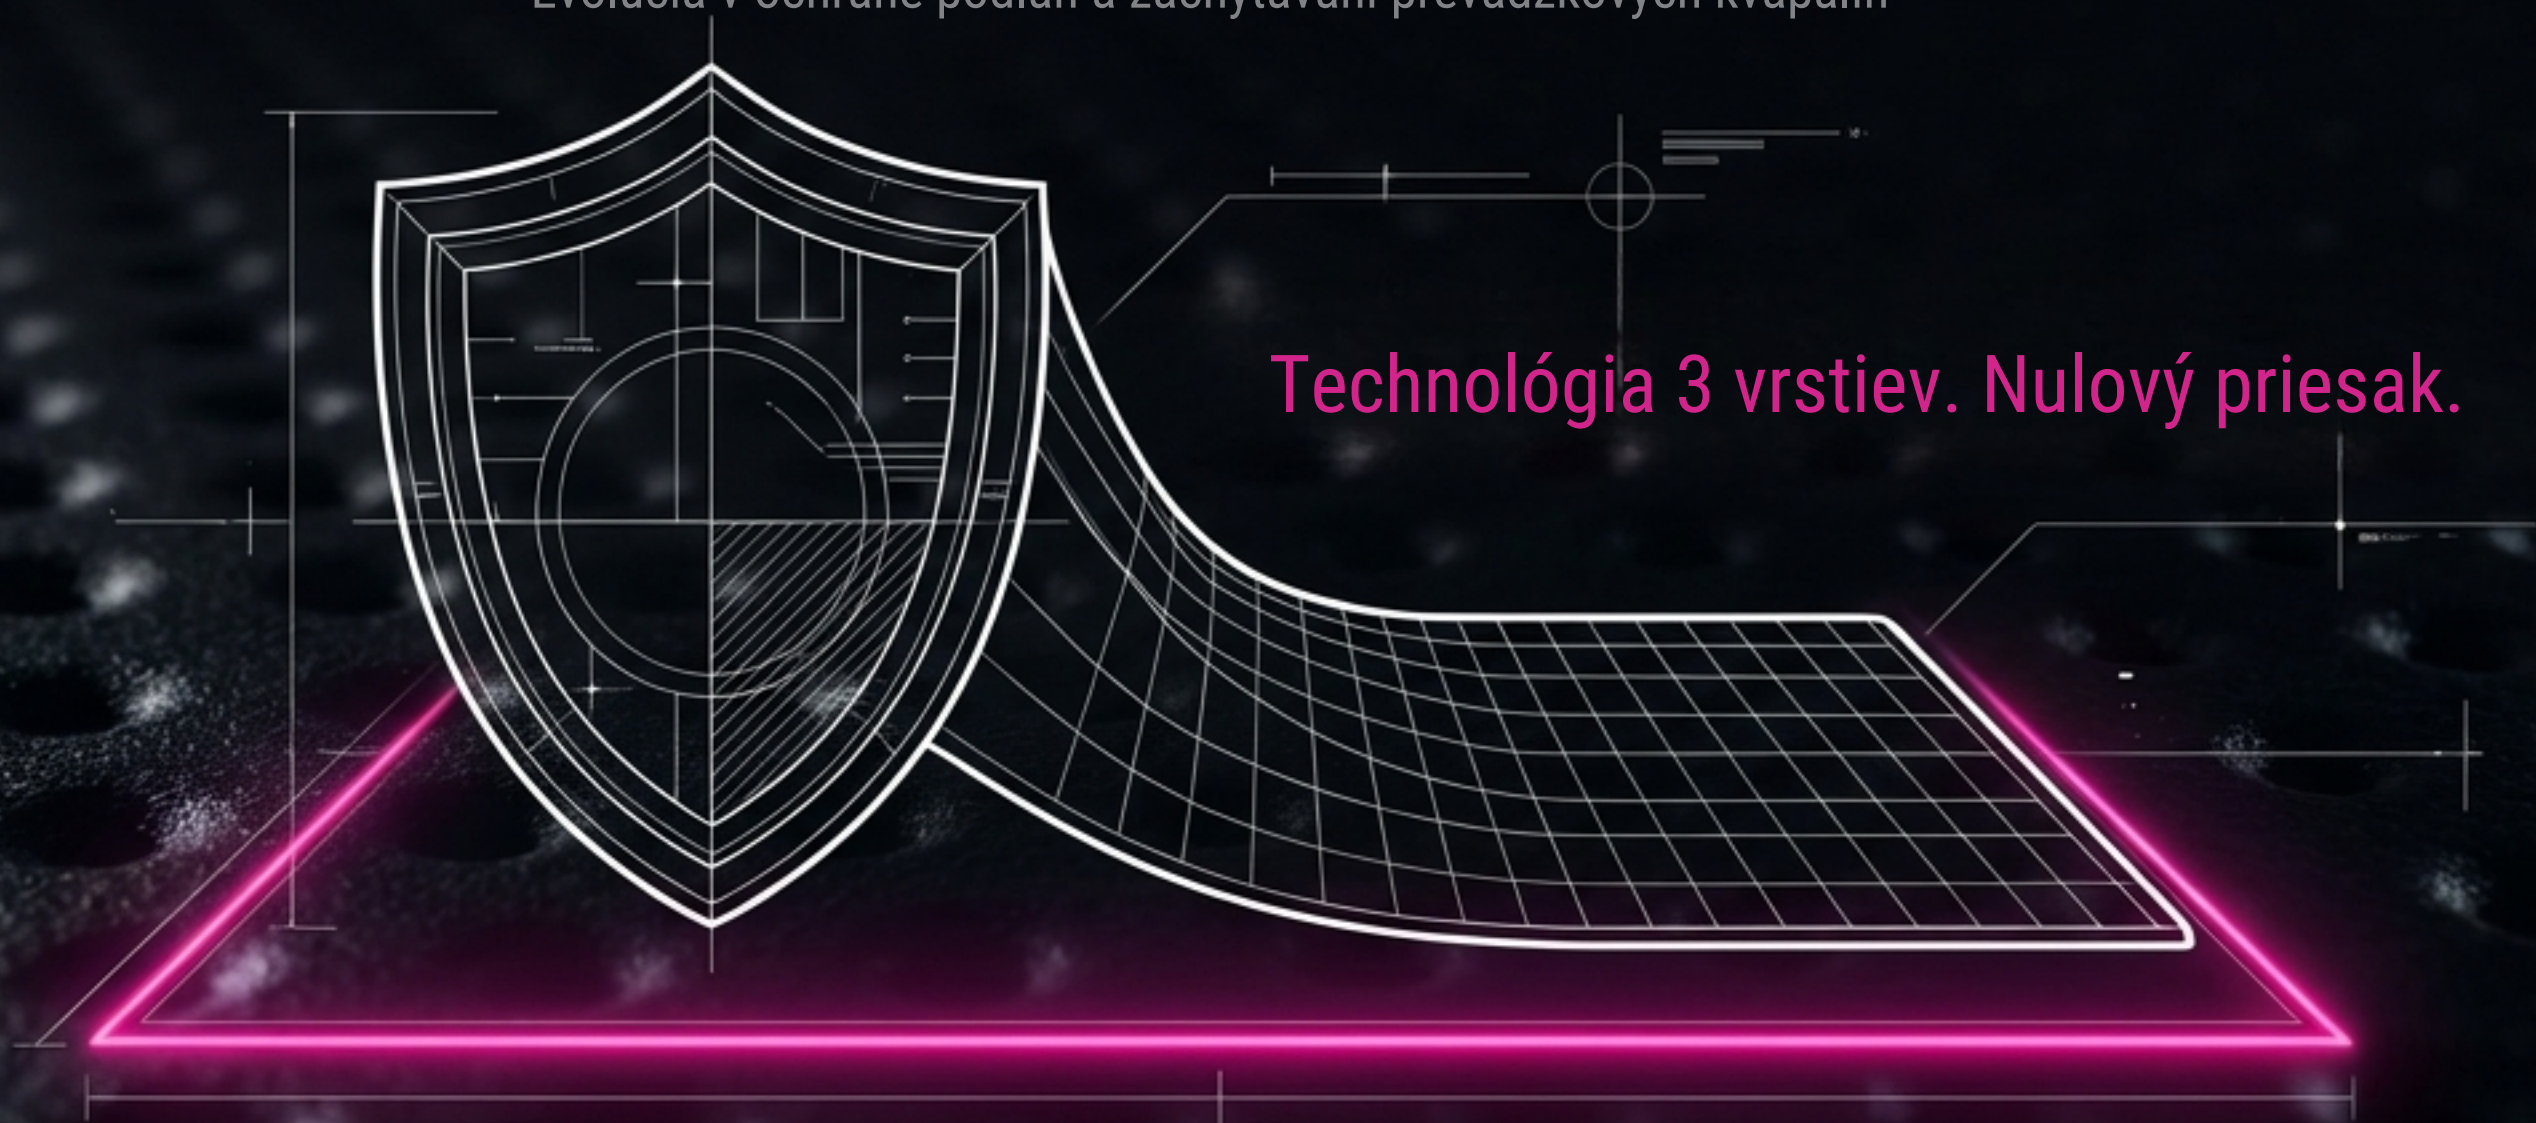

Technológia 3 vrstiev. Nulový priesak.

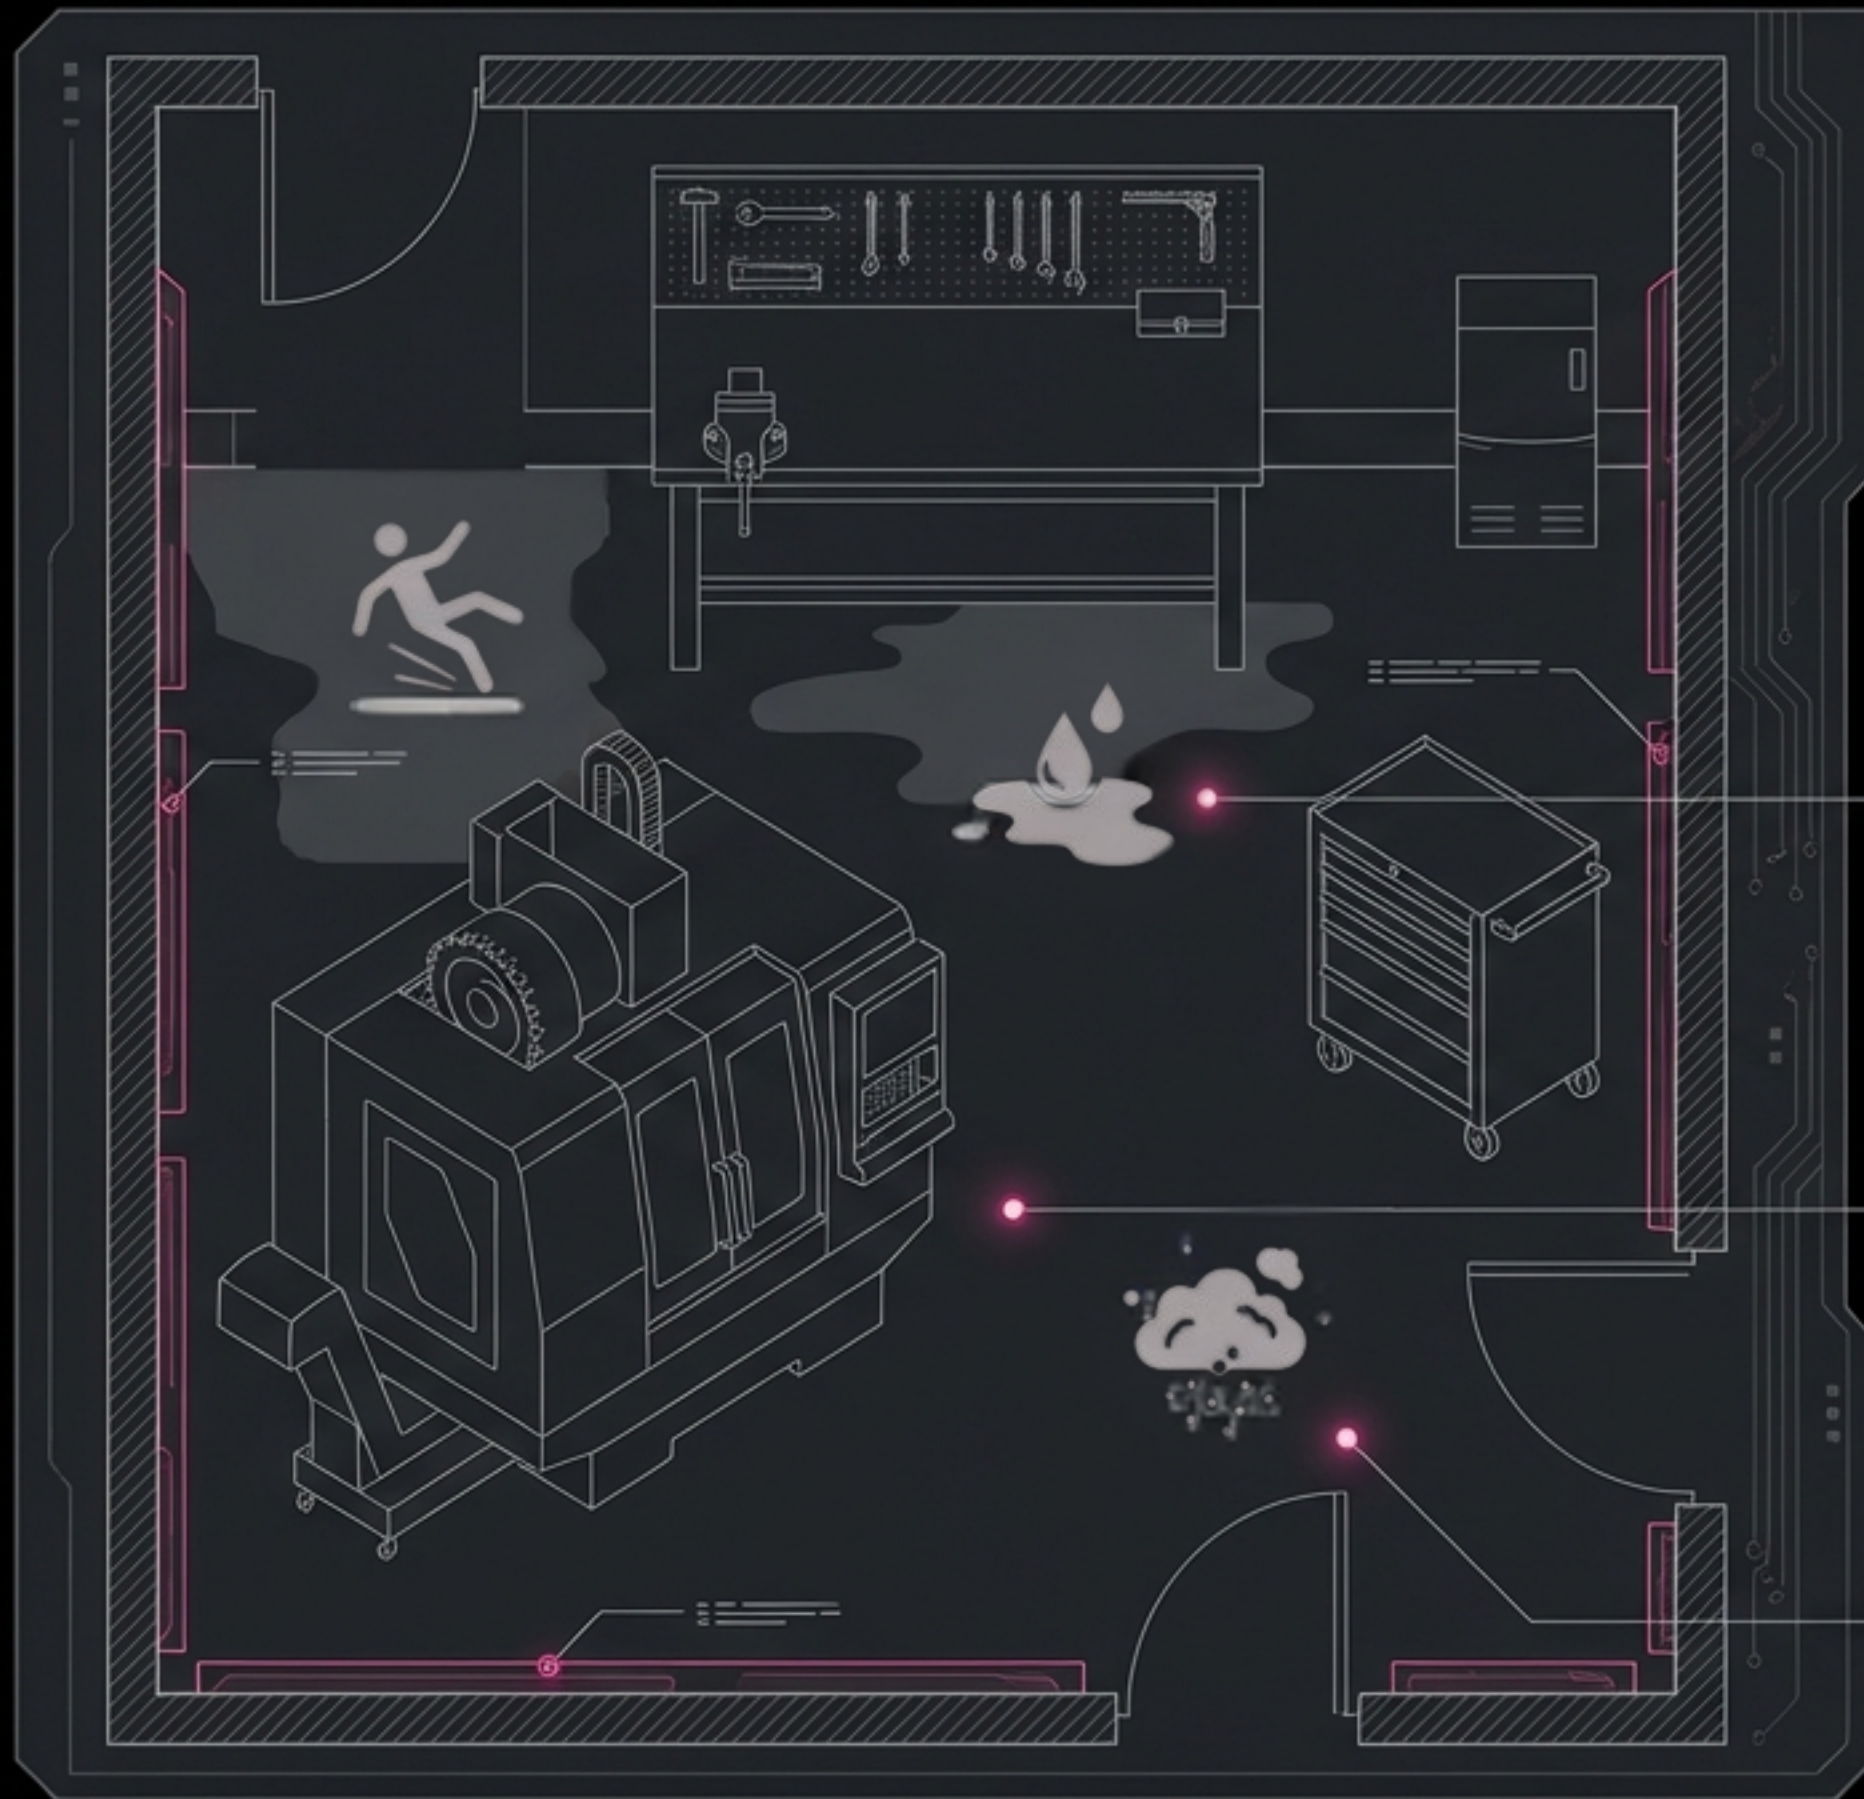

## Každodenná realita:

### Úniky, šmyky a kompromisy

Bežné priemyselné prevádzky čelia neustálemu úniku kvapalín. Tradičné riešenia (granuláty alebo štandardné sorbenty) riešia len polovicu problému a prinášajú nové riziká.



Pri nasýtení sa bežné rohože stávajú **klzkými** a posúvajú sa po podlahe.



Väčšina materiálov absorbuje zhora, ale prepúšťa vlhkosť zospodu, čím ničí stoly a podlahy.



Granuláty tvoria prach. Bežné rohože sa pri plnom namočení rozpadajú na vlákna.

# Ultimátne riešenie: Metaflux 72-95


Viac než sorbent. Technologická bariéra.

Zosilnená trojvrstvová štruktúra


Absolútna nepriepustnosť zospodu

Fixácia na mieste (Anti-slip)

Extrémna kapacita (25x vlastnej váhy)

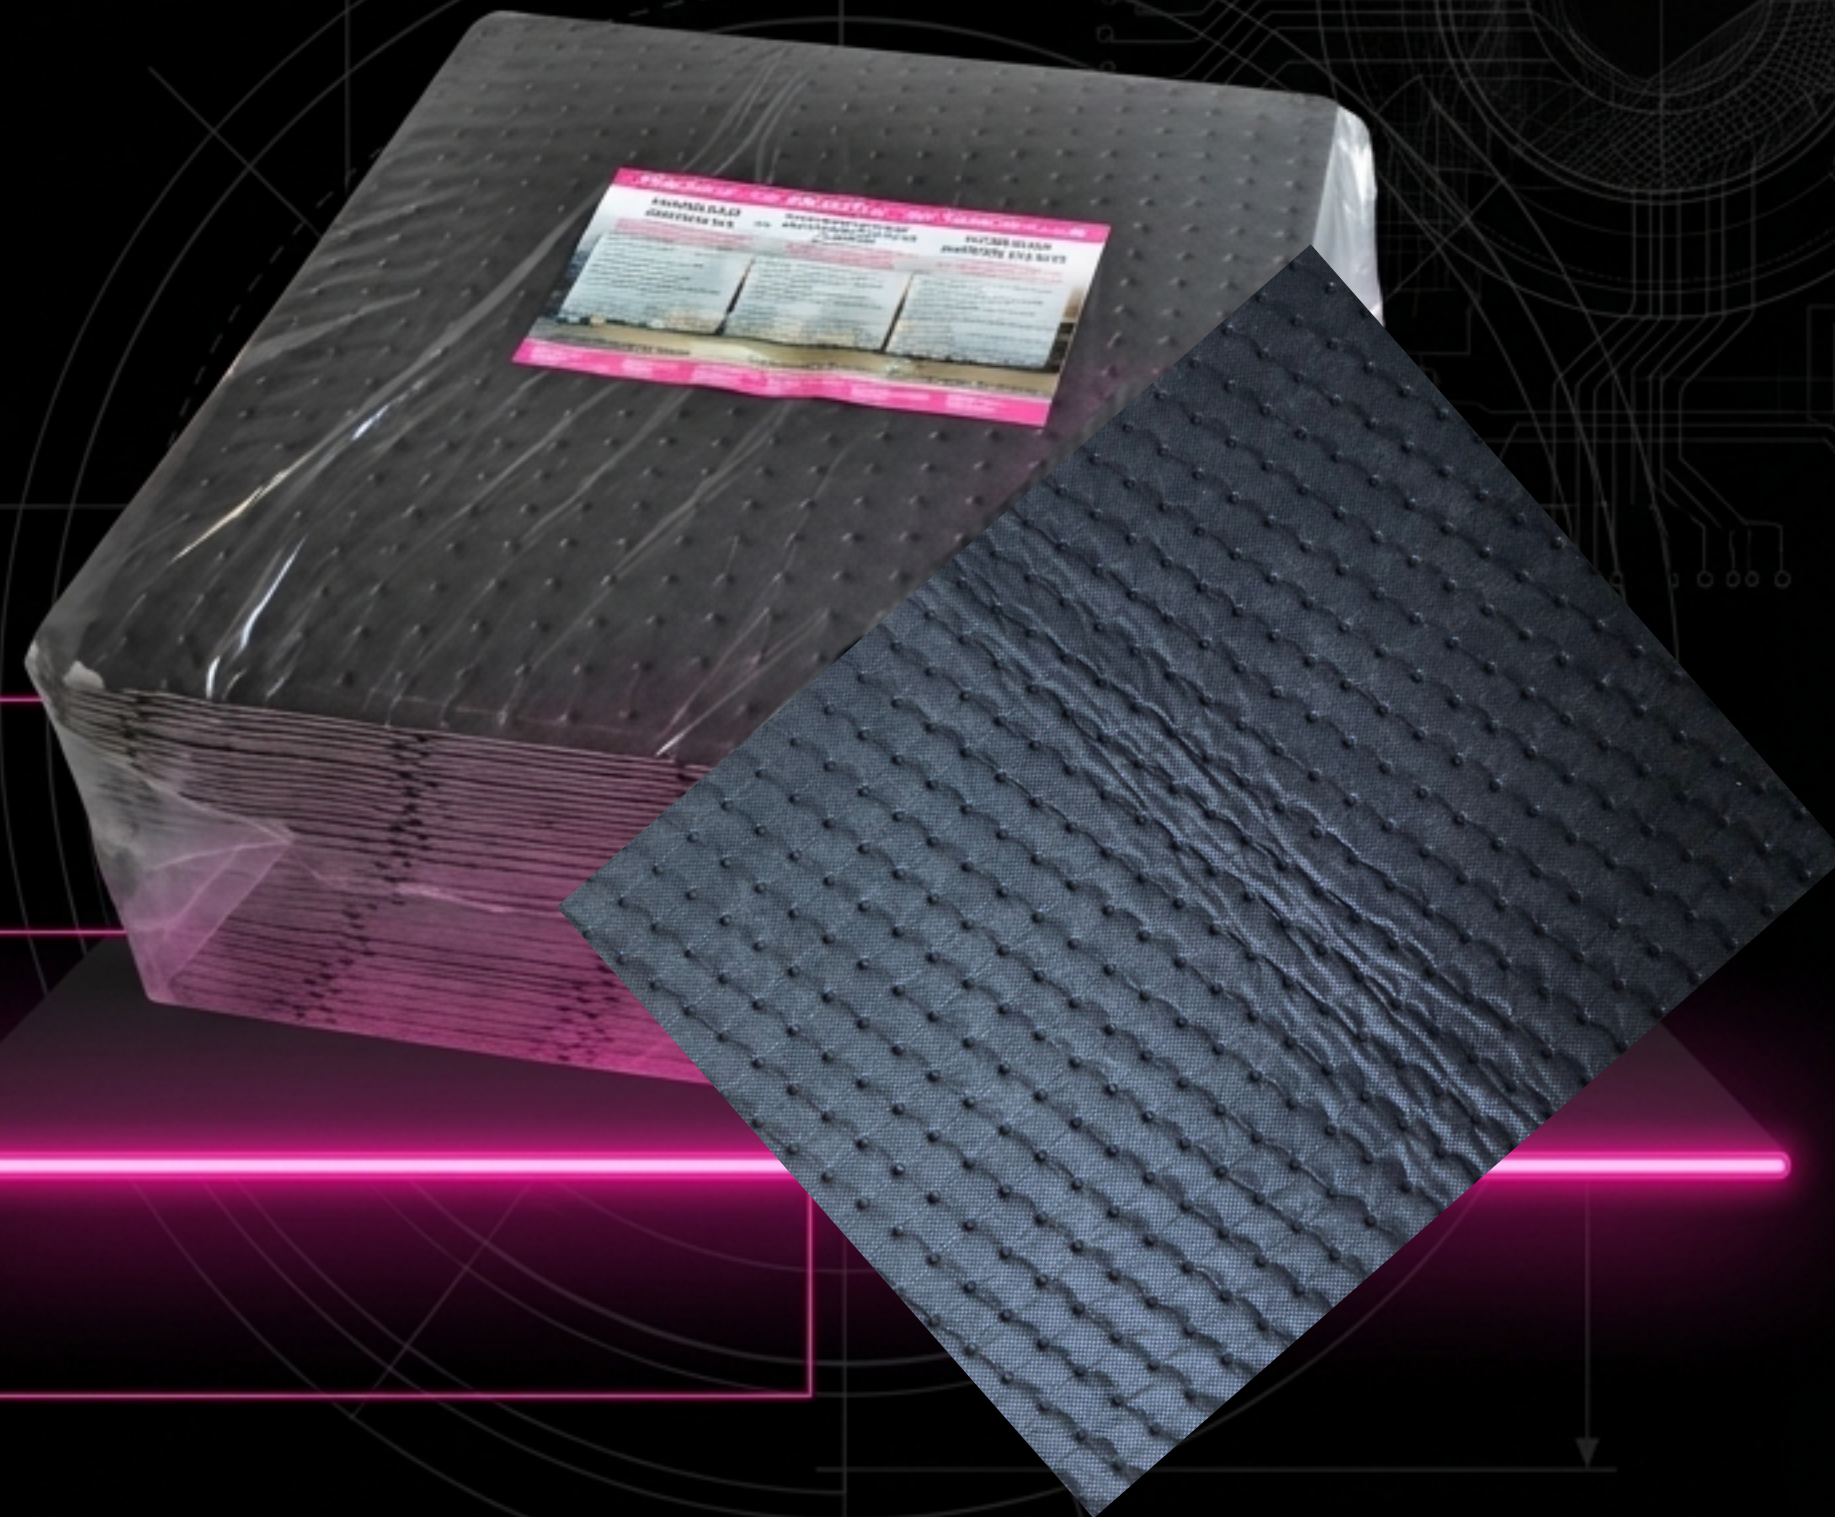

# Architektúra ochrany: 3 vrstvy výkonu

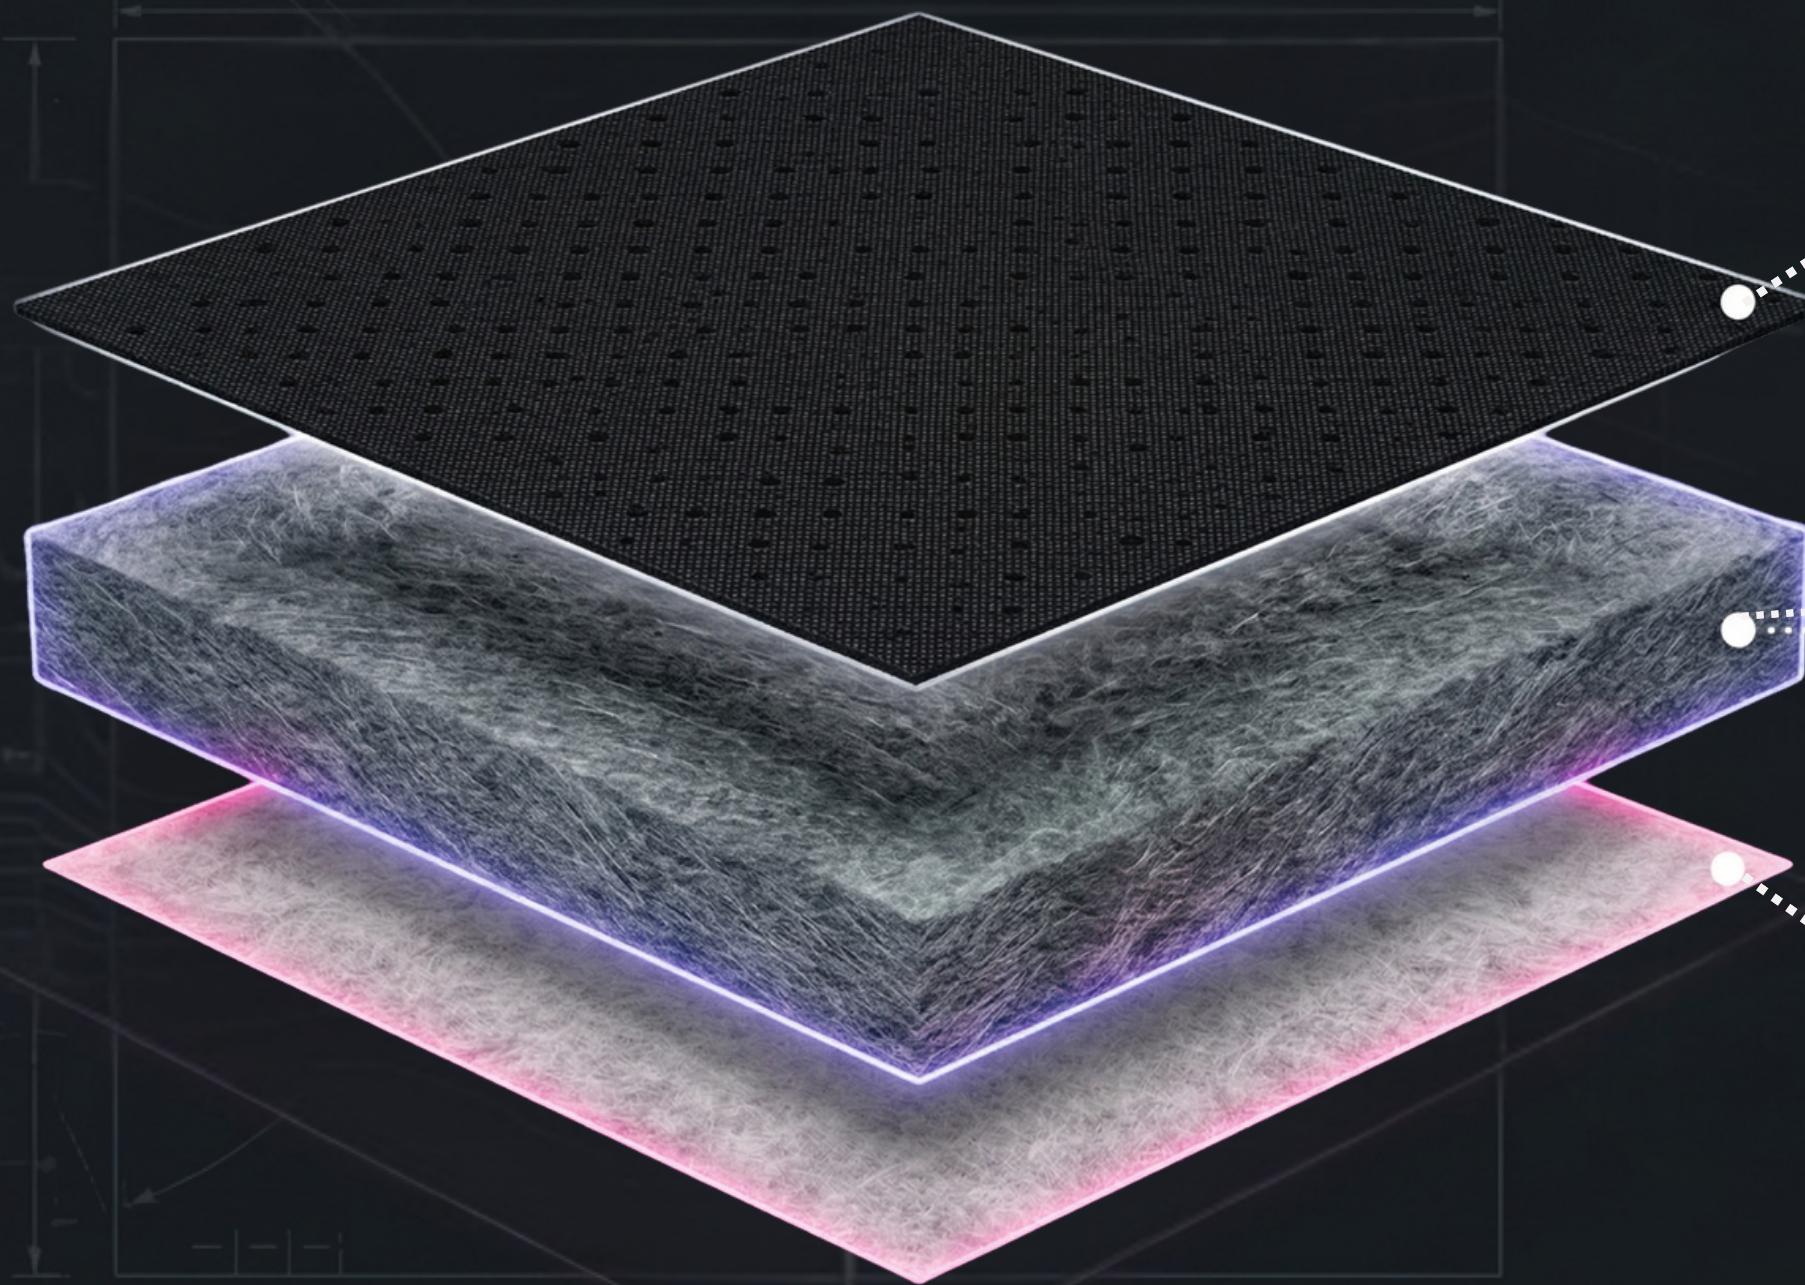

## Povrchová vrstva:

● Ochranný bezvláknový materiál.  
Nežmolkuje sa, nezanecháva stopy na čistených súčiastkach ani na pracovnom stole.

## Stredná vrstva:

● Polypropylénové jadro.  
Extrémna absorpčná schopnosť.  
Nasaje až 25-násobok svojej hmotnosti.

## Spodná vrstva:

● Nepriepustná PE fólia.  
Zabraňuje priesaku kvapalín do podkladu aj pri silnom tlaku a zabezpečuje protišmykovú stabilitu.

# Horizontálna distribúcia, nulový vertikálny priesak

Aj pri extrémnom tlaku alebo úplnom presýtení rohože nedochádza k prenosu zachytených olejov na podlahu alebo ponk. Fólia funguje ako absolútny štít.




# Stabilita, ktorá chráni zdravie aj majetok

## Pracovisko bez šmyku




Pracovisko bez šmyku: Fólia na spodnej strane pôsobí protišmykovo. Rohož sa pred sústruhom alebo pod autom nešmýka, čím eliminuje riziko úrazu.

## Mobilná organizácia

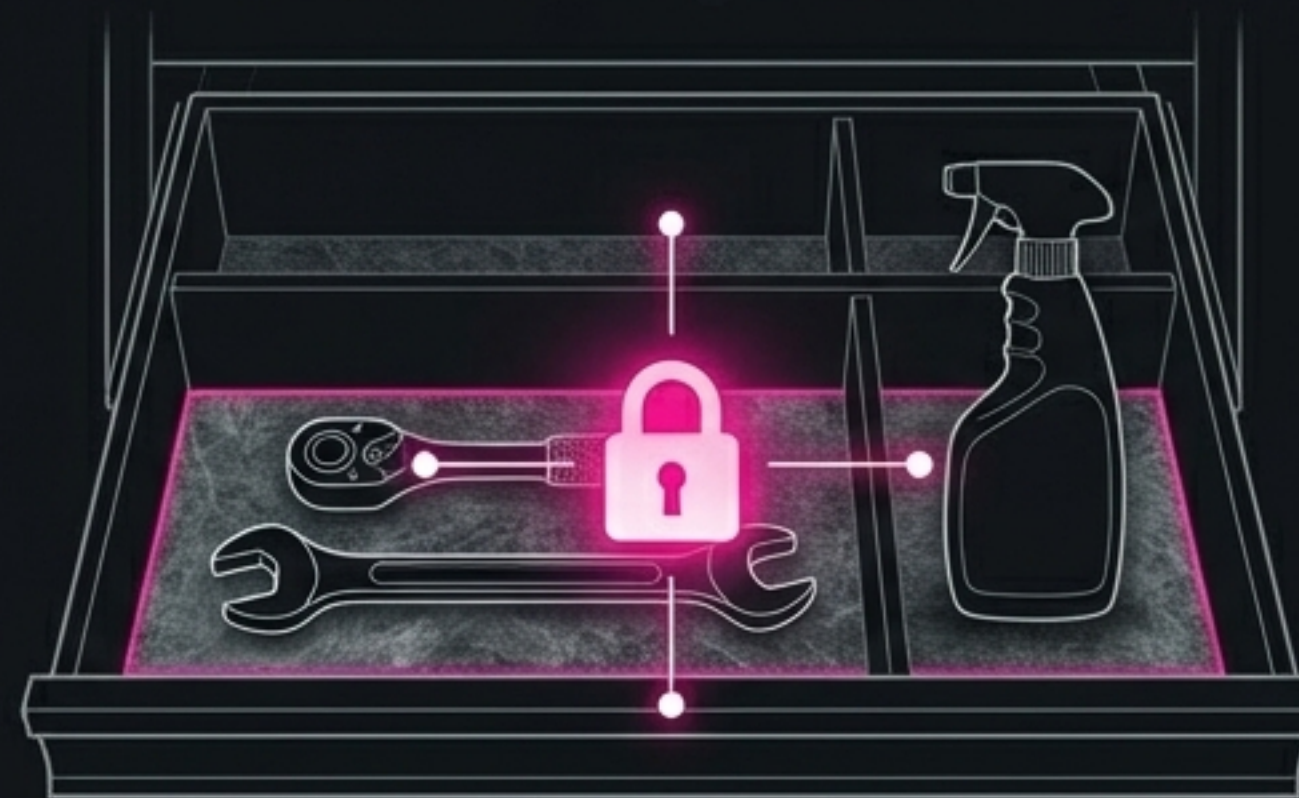

Mobilná organizácia: Ideálne ako vložka do zásuviek a regálov v montážnych vozidlách. Nástroje a fľaše s chémiou zostávajú pevne na svojom mieste aj počas jazdy.

# Univerzálna absorpcia: Od vody po chémiu



Voda a emulzie  
(Olej-voda)

Motorové  
a hydraulické oleje

Mazivá  
a technické  
kvapaliny

Neagresívne  
kyseliny a zásady


Nemrznúce zmesi  
(Glysantin)

Kritický rozdiel: Chladiace kvapaliny majú vďaka Glysantinu štruktúru podobnú cukru. Bežné rohože ich nedokážu nasať (až 99 % zlyháva). Metaflux 72-95 ich absorbuje bez problémov.

# Bezpečná chemická stabilita

Pri bežnej údržbe sa často stretávajú rôzne chemikálie - napríklad agresívne čističe a oleje. Ak sa zmiešajú na stole, môžu reagovať.

PROBLÉM: CHEMICKÁ REAKCIA

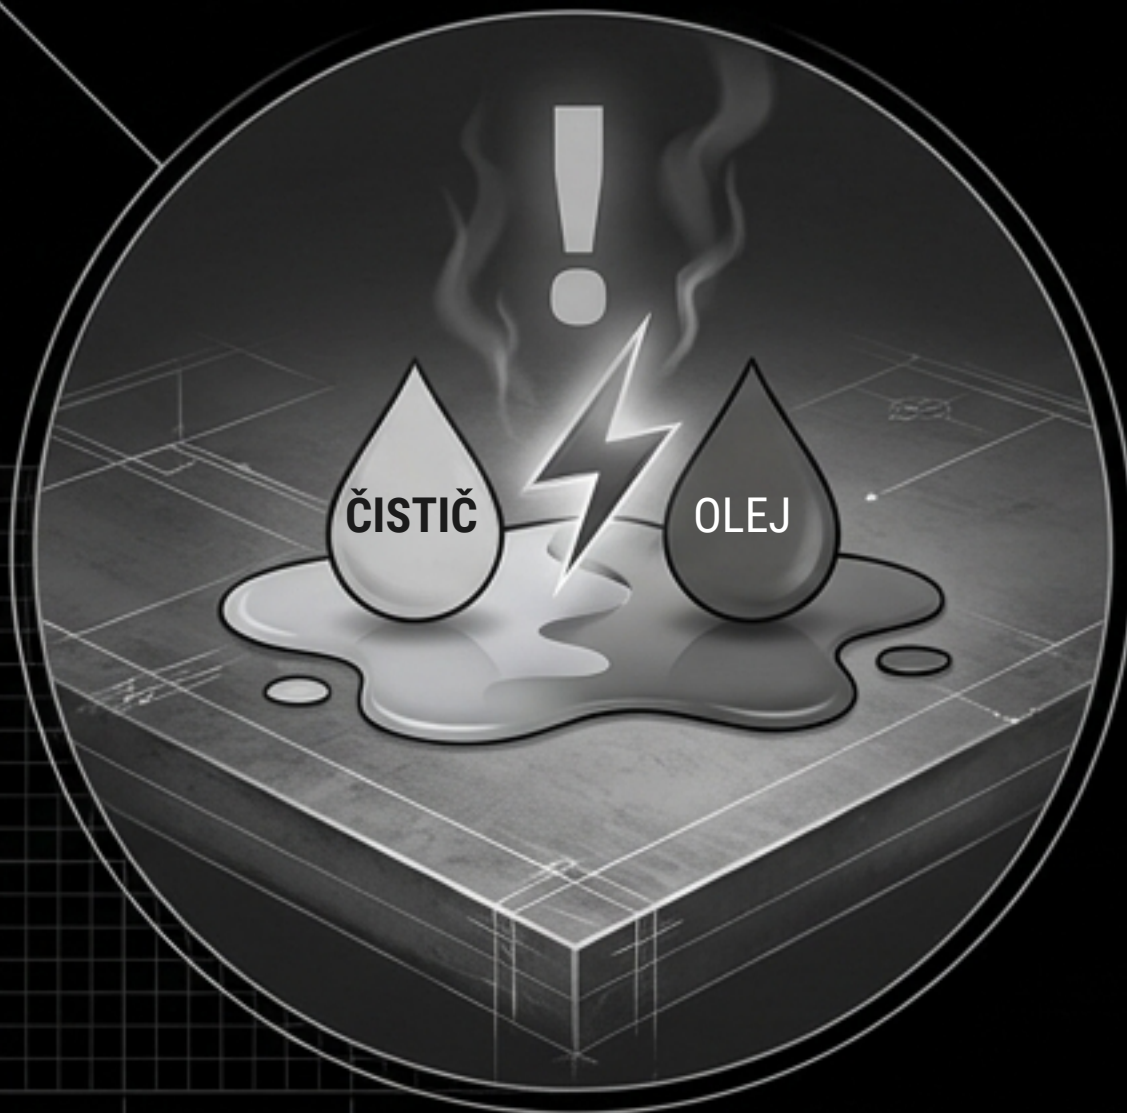


RIEŠENIE: NEUTRALIZÁCIA V METAFLEXE



Ak sa tieto látky zmiešajú v jadre rohože Metaflux, materiál ich dokáže stabilizovať a neutralizovať bez poškodenia podkladu.

# Extrémna kapacita v kompaktnom balení

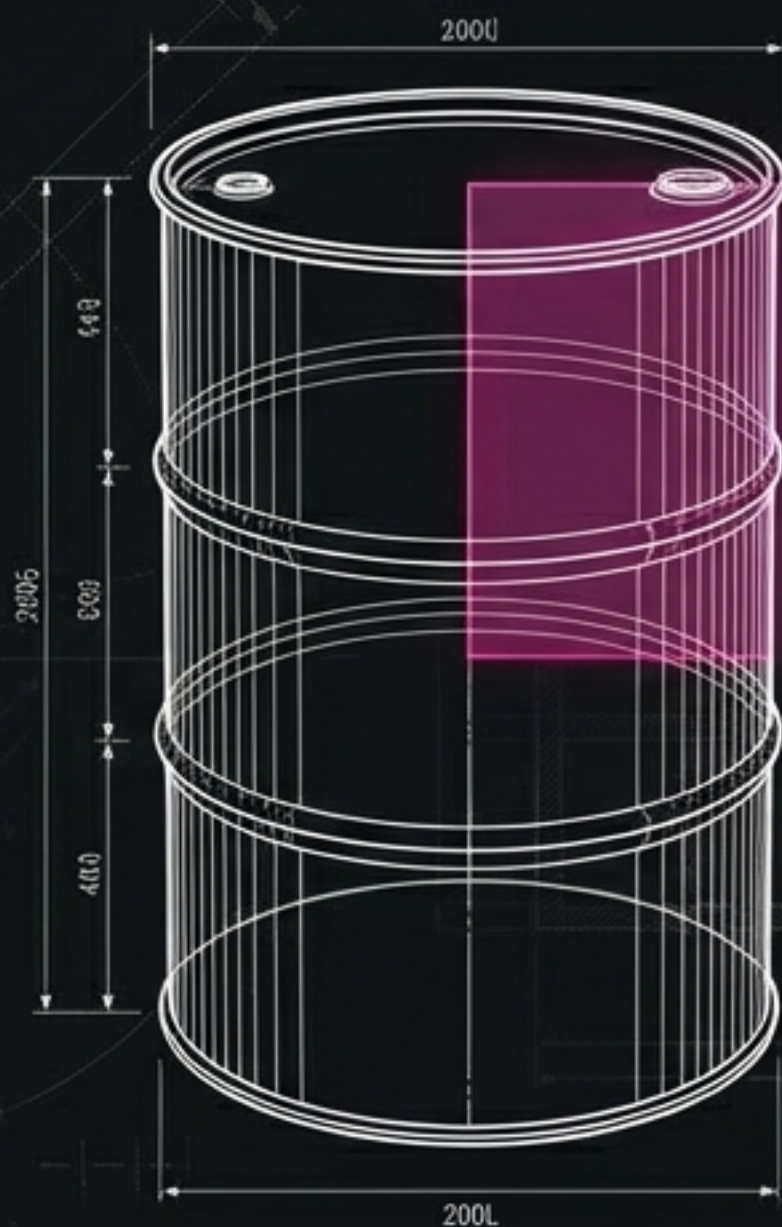

**25x**

**43 lit.**

Rohož nasaje  
25-násobok svojej  
vlastnej váhy.

Jedno balenie zvládne  
nasať takmer štvrtinu  
štandardného  
200-litrového suda.

# Diagnostika výkonu: Metaflux vs. Štandard

	Štandardný univerzál	Metaflux 72-95
Vertikálny priesak	Preteká na podlahu	✓ Nulový priesak - PE fólia
Stabilita na podlahe	Klíže sa	✓ Protišmyková úprava
Absorpcia Glysantinu	Neschopná nasat'	✓ Plná absorpcia
Integrita po nasýtení	Vlákna sa rozpadávajú	✓ Pevný tvar, bezpečný prenos
Náročnosť upratovania	Vyžaduje ďalšie čistenie	✓ Zdvihneš a zahodíš

# Komplexná ochrana pracovného priestoru



## Podlaha pod strojmi

Zachytávanie trvalých únikov pod sústruhmi, frézami a agregátmi.



## Pracovný ponk

Ochrana stolov počas montážnych prác na motoroch a súčiastkach. Nežmolkuje sa.




## Montážne autá

Protišmykové vložky do zásuviek a regálov pre odťahové a pohotovostné služby.





## Práca v teréne

Ochrana pôdy pred kontamináciou pri opravách poľnohospodárskych a stavebných strojov.

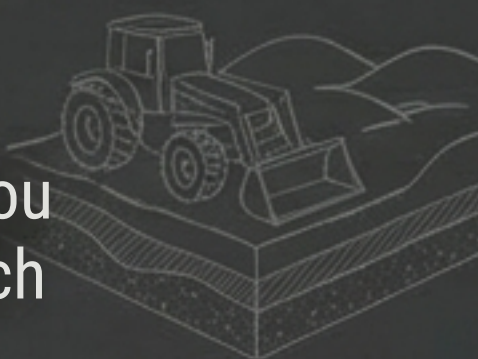

# Rýchla a čistá likvidácia

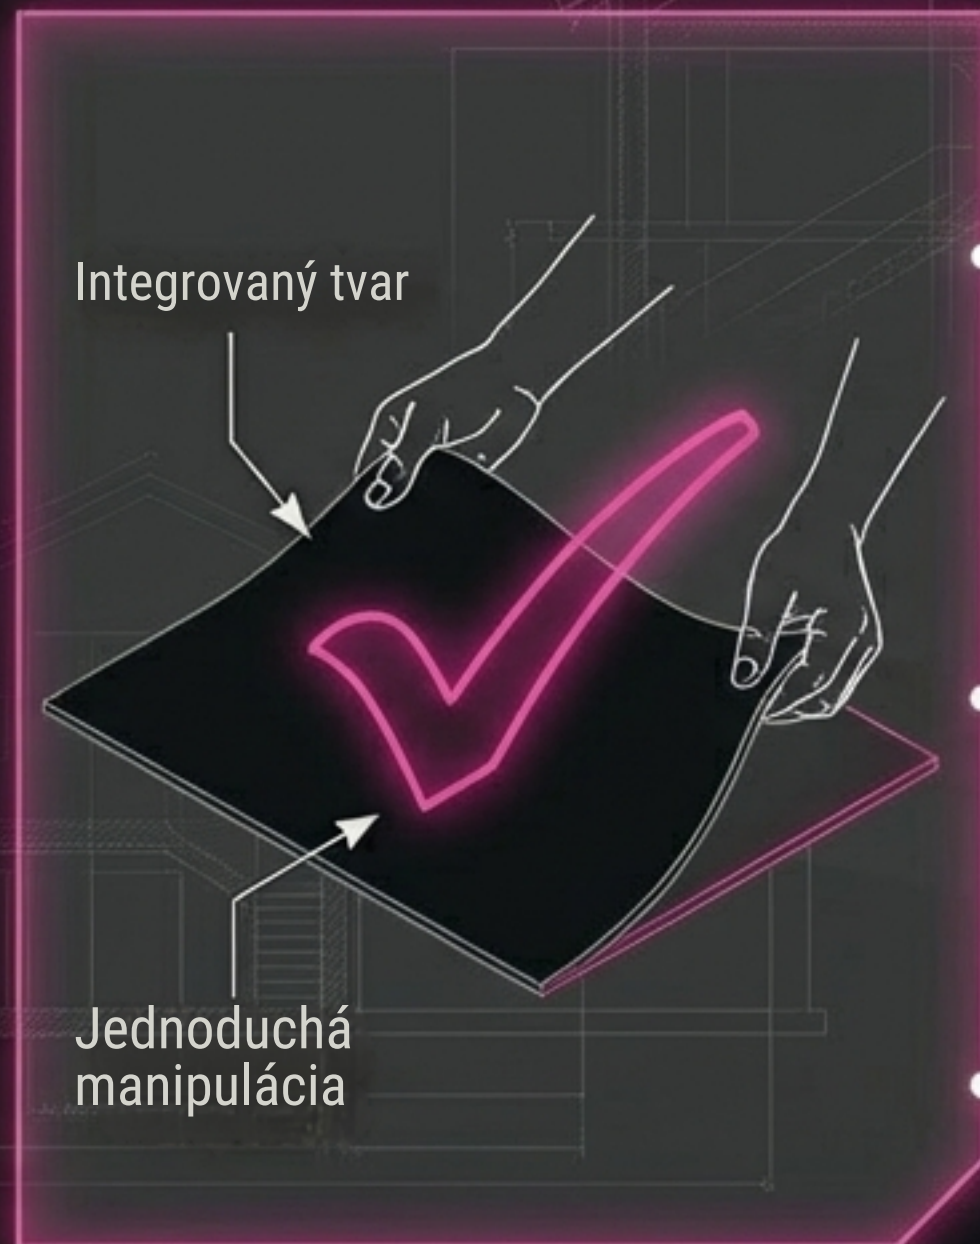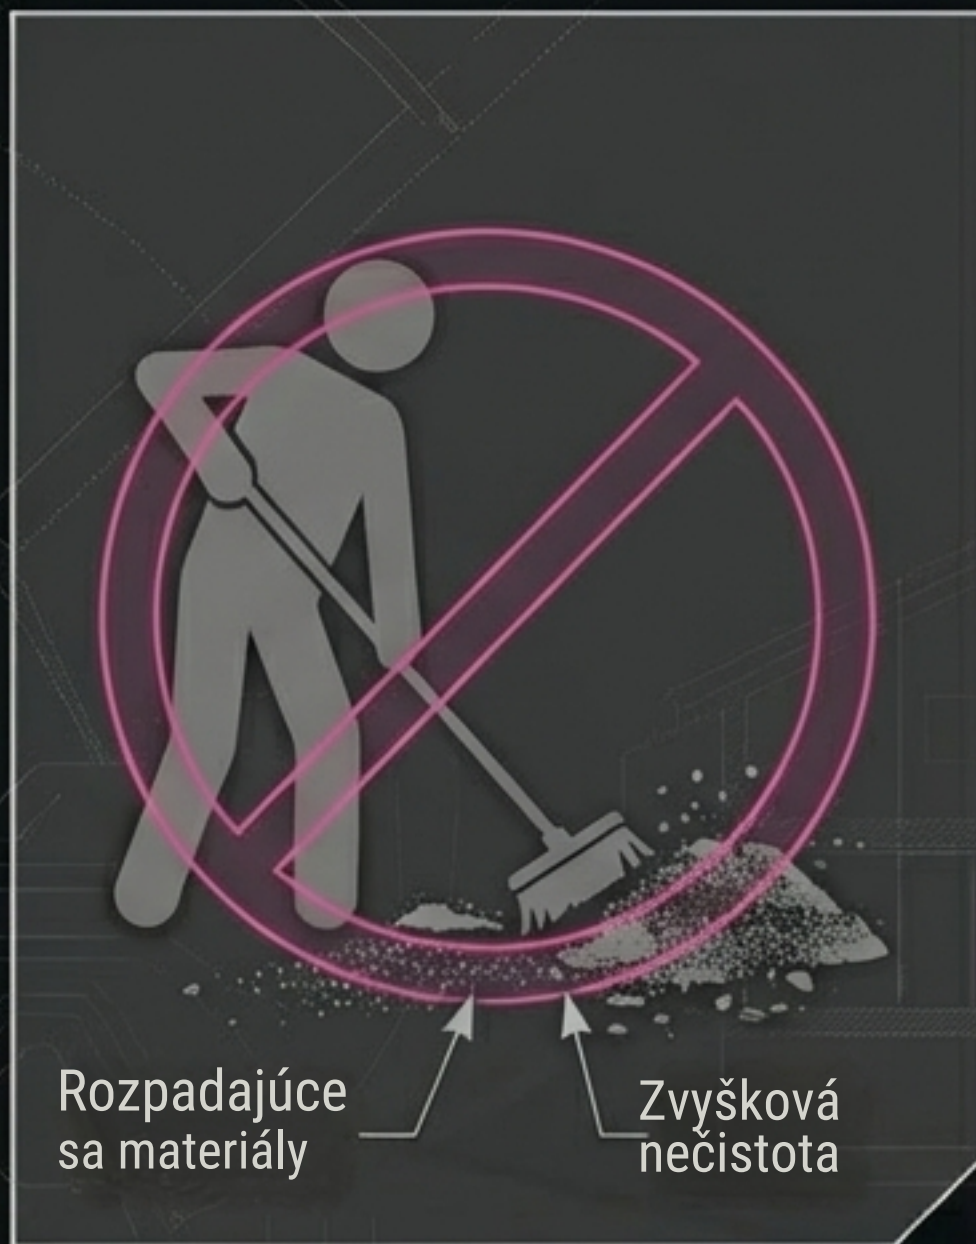

## Štruktúrálna integrita:

Na rozdiel od lacných materiálov, ktoré sa po namočení rozpadajú na molekuly, Metaflux si drží tvar. Aj plne nasýtenú rohož jednoducho zdvihnete a odnesiete bez kvapkania.

## Žiadny prach:

Eliminuje potrebu zametania, ktorá je nutná pri použití granulátov.

## Ekologická likvidácia:

Umožňuje bezvyškové spaľovanie (spôsob likvidácie závisí od nasatej látky).

# Technické parametre a balenie (Obj. č. 72-9500)

**40 x 50 cm**

Rozmer jednej rohože



**50 ks**


Počet kusov v balení

**10 m<sup>2</sup>**

Celkové pokrytie z jedného balenia

Skladovanie: Na suchých a dobre vetraných miestach. Min. trvanlivosť 24 mesiacov.

# Ochranný štít pre vašu prevádzku

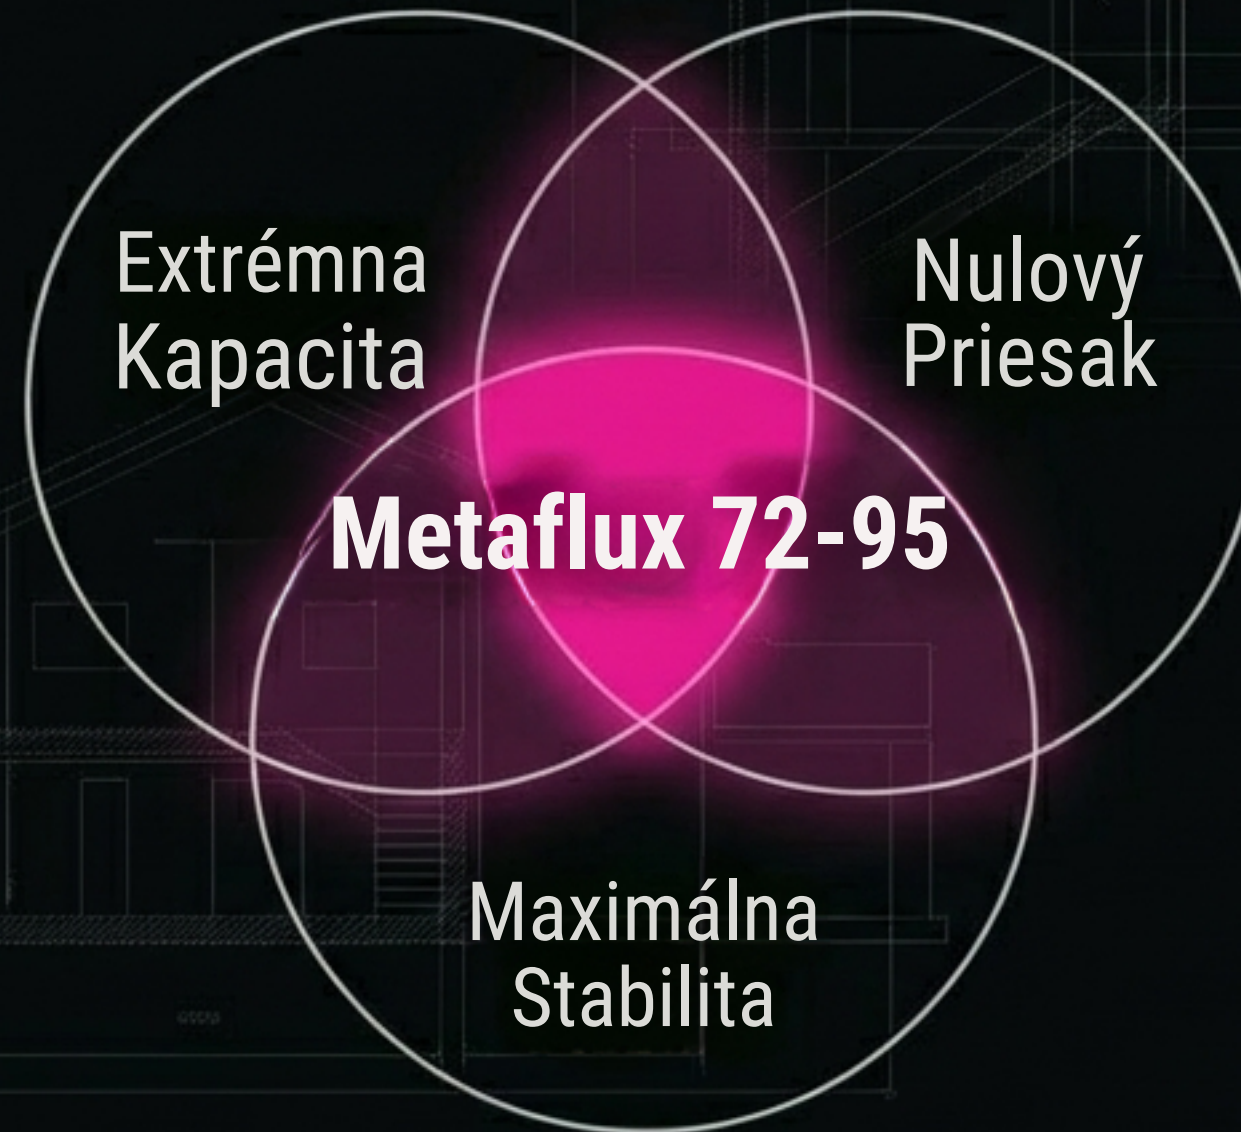

Prechodom na Metaflux nekupujete len sorbent. Investujete do čistoty, bezpečnosti a času vašich mechanikov. Ochrana, ktorá nepustí.