

## 79-02 Priemyselný čistič

### Bezozvyškový odmasťovací prostriedok s rýchlym odparovaním

#### Oblasť použitia:

Okamžité dokonalé odmastenie zaolejovaných súčastí vo všetkých priemyselných odvetviach. Ideálny na prípravu povrchov pred lepením a následnými povrchovými úpravami.

#### Vlastnosti:

Čistič na rýchle čistenie a odmasťovanie s charakteristicky rýchlym odparom, nezanechávajúci žiadne zvyšky. Je vhodný na čistenie a údržbu strojných zariadení, na prípravu povrchov pred lepením a lakovaním. Nevývoláva koróziu kovových povrchov. Zvlášť sa odporúča v oblasti údržby a opráv motorových vozidiel, silne zamastených strojárnských zariadení a na odstránenie ochranných voskov, olejov, tukov a špiny z plastikárskych foriem.

- Nenarúša plasty a gumu
- Nevývoláva koróziu kovových povrchov
- Neuvolňuje chlórované výpary
- Bez obsahu acetónu
- Ekonomické balenie

#### Spôsob použitia:

Prípravok aplikujte z cca 25 – 30 cm vzdialenosti priamo na znečistené miesto alebo plochu. Potom nechajte odpariť alebo zotrite čistou textíliou popr. priemyselnou utierkou. Silné vrstvy špiny je vhodné pre zvýšenie účinku nastriekať, nechať krátko pôsobiť a narušiť kartáčom alebo textíliou. V prípade veľmi silného znečistenia postup opakujte. Po dokonalom očistení nechajte povrch alebo predmet samovoľne vyschnúť

#### Príklady použitia :

- odmasťovanie pred lakovaním a lepením
- čistenie elektrických a elektronických súčastí
- čistenie pracovných priestorov vstrekovacích foriem
- čistenie jemnej mechaniky
- záverečné úpravy povrchu pred lepením gumových, silikónových a plastických hmôt
- rozpúšťa oleje, brzdové kvapaliny, nečistoty brzdového obloženia, bubnov a kotúčov brzd
- rozpúšťa karbonizované mazivá a silikónové zvyšky mazív

#### Skladovanie:


Skladujte v tesne uzavretých obaloch na chladných, suchých a dobre vetraných miestach na to určených. Uchovávajúte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nádobu uchovávajúte tesne uzavretú. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov.



**Balenie:** 750 ml sprej

#### Technické údaje:

farba	bezfarebná
hustota	0,72-0,74 g/cm <sup>3</sup>
teplota vznietenia	225 °C
teplota vzplanutia	< -29 °C
vôňa	charakteristická
obsah VOC	95,24 %
kategória	odmasťovacie a čistiace spreje

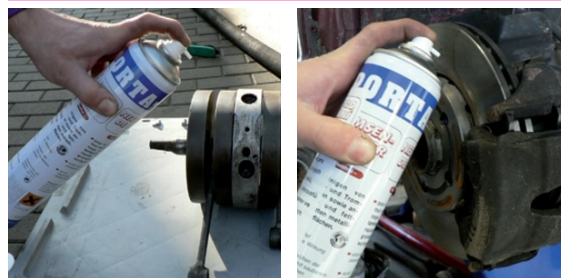

#### Bezpečnostné pokyny :

Neobsahuje žiadne povinne deklarované nebezpečné látky. Dbajte na upozornenia na obale výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť.